


龙丰智能调幅

2030-猛禽系列

国外先进技术

国内领先水平

打造民族农机一流品牌
创造世界农机一流产品

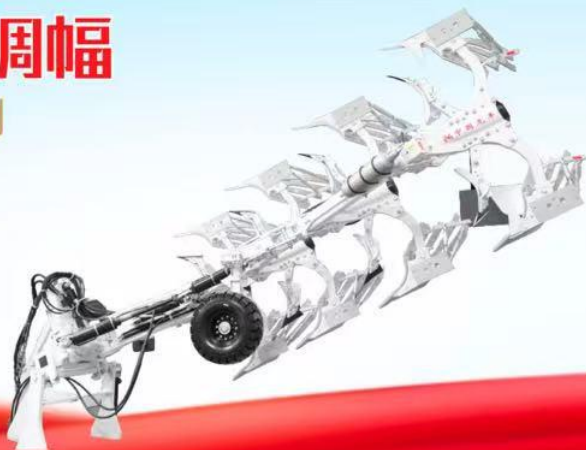

猛禽系列-液压调幅

特点：选用国内一线品牌犁体油缸液压件，标配进口犁体；液压调幅，实现自动调幅，无须手动调整，作业效率是普通翻转犁作业效率1倍以上，为目前铧式犁应用中最高级别产品。

技术参数

型号	1LYFT-460YT	1LYFT-450YT
外形尺寸	5200×2100×2000mm	4700×2520×1750mm
配套动力	220-260马力	180-220马力
整备质量	2100Kg	1900Kg
大梁结构	通梁/可选带侧油缸	通梁/可选带侧油缸
大梁尺寸	140×140	140×140
犁体间距	120cm	120cm
单体耕幅	40cm/46cm/53cm/60cm	35cm/40cm/45cm/50cm
工作耕幅	160cm/184cm/212cm/240cm	140cm/160cm/180cm/200cm
可调耕深	20-35cm	20-35cm
犁体配置	大栅条/镜面可选	大栅条/镜面可选
执行标准	GB/T14225-2008	GB/T14225-2008

型号	1LYFT-455YT	1LYFT-550YT
外形尺寸	4700×2680×1870mm	4700×2680×1870mm
配套动力	200-240马力	240-270马力
整备质量	2000Kg	2400Kg
大梁结构	通梁/可选带侧油缸	通梁/可选带侧油缸
大梁尺寸	140×140	140×140
犁体间距	120cm	120cm
单体耕幅	36cm/42cm/48cm/55cm	33cm/38cm/44cm/50cm
工作耕幅	144cm/168cm/192cm/220cm	165cm/190cm/220cm/250cm
可调耕深	20-35cm	20-35cm
犁体配置	大栅条/镜面可选	大栅条/镜面可选
执行标准	GB/T14225-2008	GB/T14225-2008

龙丰智能调幅

2030-猛禽系列

国外先进技术

国内领先水平

打造民族农机一流品牌
创造世界农机一流产品



猛禽系列-液压过载保护+液压调幅

特点：猛禽系列，采用单独设计液压缸犁体，代替传统犁体上的保险螺栓，实现液压不停机的功能，作业效率高。选用国内一线品牌犁体油缸液压件，标配进口犁体；液压调幅，实现自动调幅，无须手动调整，作业效率是普通翻转犁作业效率1倍以上，为目前铧式犁应用中最高级别产品。

技术参数

型号	1LYFT-560	1LYFT-460A	1LYFT-360
外形尺寸	6400×1800×1960mm	5500×2850×2000mm	4000×2200×1950mm
配套动力	260-300马力	240-260马力	140-180马力
整备质量	2700Kg	2300Kg	1300Kg
大梁结构	液压过载保护	液压过载保护	液压过载保护
大梁尺寸	160×160	160×160	140×140
犁体间距	120cm	120cm	120cm
单体耕幅	45cm/50cm/55cm/60cm	46cm/53cm/60cm	40cm/46cm/53cm/60cm
工作耕幅	225cm/250cm/275cm/300cm	192cm/212cm/240cm	120cm/138cm/159cm/180cm
可调耕深	20-35cm	20-35cm	20-35cm
犁体配置	大栅条	大栅条	大栅条
执行标准	GB/T14225-2008	GB/T14225-2008	GB/T14225-2008

型号	1LYFT-550	1LYFT-460B
外形尺寸	5900×3020×2000mm	5500×2830×2000mm
配套动力	240-260马力	200-240马力
整备质量	2500Kg	2180Kg
大梁结构	轻型液压过载保护	轻型液压过载保护
大梁尺寸	140×140	140×140
犁体间距	100cm	120cm
单体耕幅	38cm/44cm/50cm	46cm/53cm/60cm
工作耕幅	190cm/220cm/250cm	184cm/212cm/240cm
可调耕深	20-35cm	20-35cm
犁体配置	大栅条	大栅条
执行标准	GB/T14225-2008	GB/T14225-2008

龙丰智能调幅

2030-开拓者系列

国外先进技术

国内领先水平

打造民族农机一流品牌
创造世界农机一流产品



开拓者系列-半悬

特点:半悬系列产品适用于大面积作业,可匹配280-500马力,可选用液压调幅及液压过载保护功能,可在驾驶室内通过操作手柄调整岸上或岸下作业,整体轻量化设计,牵引阻力小,使用寿命长。

技术参数

型号	1LYFT-1250	1LYFT-1050	1LYFT-950
外形尺寸	15520×6400×2000mm	14000×5750×2000mm	11400×5100×2000mm
配套动力	420-600马力	350-500马力	350-500马力
整备质量	7700Kg	6300Kg	5900Kg
大梁结构	半悬岸上岸下	半悬岸上岸下	半悬岸上岸下
大梁尺寸	180×180	180×180	180×180
犁体间距	100cm	100cm	100cm
单体耕幅	35cm/40cm/45cm/50cm	35cm/40cm/45cm/50cm	35cm/40cm/45cm/50cm
工作耕幅	420cm/480cm/540cm/600cm	350cm/400cm/450cm/500cm	315cm/360cm/405cm/450cm
可调耕深	20-35cm	20-35cm	20-35cm
犁体配置	栅条/镜面可选过载保护	栅条/镜面可选过载保护	栅条/镜面可选过载保护
执行标准	GB/T14225-2008	GB/T14225-2008	GB/T14225-2008

型号	1LYFT-850	1LYFT-750	1LYFT-660
外形尺寸	10500×5100×2000mm	9250×3250×1750mm	9600×4000×2000mm
配套动力	340-470马力	280-400马力	280-400马力
整备质量	5580Kg	5125Kg	4850Kg
大梁结构	半悬岸上岸下	半悬岸上岸下	半悬岸上岸下
大梁尺寸	180×180	160×160	160×160
犁体间距	100cm	100cm	125cm
单体耕幅	35cm/40cm/45cm/50cm	35cm/40cm/45cm/50cm	45cm/50cm/55cm/60cm
工作耕幅	280cm/320cm/360cm/400cm	245cm/280cm/315cm/350cm	270cm/300cm/330cm/360cm
可调耕深	20-35cm	20-35cm	20-35cm
犁体配置	栅条/镜面可选过载保护	大栅条	大栅条
执行标准	GB/T14225-2008	GB/T14225-2008	GB/T14225-2008

龙丰智能调幅

2030-猛禽系列

国外先进技术

国内领先水平

打造民族农机一流品牌
创造世界农机一流产品



猛禽系列-液压过载保护

特点:智能调幅2030猛禽系列,采用单独设计液压缸犁体,代替传统犁体上的保险螺栓,实现液压不停机的功能,作业效率高。

技术参数

型号	1LYFT-560	1LYFT-460A	1LYFT-360
外形尺寸	6400×1800×1960mm	5500×2850×2000mm	4000×2200×1950mm
配套动力	260-300马力	240-260马力	140-180马力
整备质量	2700Kg	2300Kg	1300Kg
大梁结构	液压过载保护	液压过载保护	液压过载保护
大梁尺寸	160×160	160×160	140×140
犁体间距	120cm	120cm	120cm
单体耕幅	45cm/50cm/55cm/60cm	46cm/53cm/60cm	40cm/46cm/53cm/60cm
工作耕幅	225cm/250cm/275cm/300cm	192cm/212cm/240cm	120cm/138cm/159cm/180cm
可调耕深	20-35cm	20-35cm	20-35cm
犁体配置	大栅条	大栅条	大栅条
执行标准	GB/T14225-2008	GB/T14225-2008	GB/T14225-2008

型号	1LYFT-550	1LYFT-460B
外形尺寸	5900×3020×2000mm	5500×2830×2000mm
配套动力	240-260马力	200-240马力
整备质量	2500Kg	2180Kg
大梁结构	轻型液压过载保护	轻型液压过载保护
大梁尺寸	140×140	140×140
犁体间距	100cm	120cm
单体耕幅	38cm/44cm/50cm	46cm/53cm/60cm
工作耕幅	190cm/220cm/250cm	184cm/212cm/240cm
可调耕深	20-35cm	20-35cm
犁体配置	大栅条	大栅条
执行标准	GB/T14225-2008	GB/T14225-2008

龙丰智能调幅

2030-开拓者系列

国外先进技术

国内领先水平



打造民族农机一流品牌
创造世界农机一流产品

开拓者系列-全悬

特点：开拓者系列调幅犁，是目前市场主流机型，配置多，型号全，配套马力涵盖120-400马力，适用于各种地形。

技术参数

型号	1LYFT-650	1LYFT-560	1LYFT-555
外形尺寸	6570x3050x2070mm	6250x3350x1980mm	6000x3250x1900mm
配套动力	240-300马力	220-300马力	220-260马力
整备质量	2800Kg	2580Kg	2340Kg
大梁结构	5+1带侧油缸	4+1带侧油缸	4+1带侧油缸
大梁尺寸	160x160	160x160	160x160
犁体间距	100cm	120cm	110cm
单体耕幅	35cm/40cm/45cm/50cm	40cm/45cm/53cm/60cm	37cm/42cm/49cm/55cm
工作耕幅	210cm/240cm/270cm/300cm	200cm/225cm/265cm/300cm	185cm/210cm/245cm/275cm
可调耕深	20-35cm	20-35cm	20-35cm
犁体配置	大栅条	大栅条	大栅条
执行标准	GB/T14225-2008	GB/T14225-2008	GB/T14225-2008

型号	1LYFT-550	1LYFT-460	1LYFT-455
外形尺寸	5620x2270x1750mm	5200x2100x2000mm	4970x2600x1870mm
配套动力	210-240马力	180-240马力	180-230马力
整备质量	2143Kg	1920Kg	1885Kg
大梁结构	4+1/可选带侧油缸	通梁/可选带侧油缸	通梁/可选带侧油缸
大梁尺寸	140x140	140x140	140x140
犁体间距	100cm	120cm	110cm
单体耕幅	33cm/38cm/44cm/50cm	40cm/46cm/53cm/60cm	36cm/42cm/48cm/55cm
工作耕幅	165cm/190cm/220cm/250cm	160cm/184cm/212cm/240cm	144cm/168cm/192cm/220cm
可调耕深	20-35cm	20-35cm	20-35cm
犁体配置	大栅条/镜面可选	大栅条/镜面可选	大栅条/镜面可选
执行标准	GB/T14225-2008	GB/T14225-2008	GB/T14225-2008

技术参数

型号	1LYFT-450	1LYFT-360
外形尺寸	4600x2300x1720mm	4000x2200x1950mm
配套动力	160-200马力	140-180马力
整备质量	1460Kg	1400Kg
大梁结构	通梁	通梁
大梁尺寸	120x120/140x140可选	120x120/140x140可选
犁体间距	105cm	120cm
单体耕幅	33cm/38cm/44cm/50cm	40cm/46cm/53cm/60cm
工作耕幅	132cm/152cm/176cm/200cm	120cm/138cm/159cm/180cm
可调耕深	20-35cm	20-35cm
犁体配置	大栅条/镜面可选	大栅条/镜面可选
执行标准	GB/T14225-2008	GB/T14225-2008

型号	1LYFT-355	1LYFT-350
外形尺寸	3950x2100x1850mm	3800x1940x1720mm
配套动力	130-160马力	110-140马力
整备质量	1280Kg	1180Kg
大梁结构	通梁	通梁
大梁尺寸	120x120	120x120
犁体间距	110cm	100cm
单体耕幅	40cm/45cm/50cm/55cm	33cm/41cm/47cm/53cm
工作耕幅	120cm/135cm/150cm/165cm	99cm/123cm/141cm/159cm
可调耕深	20-35cm	20-35cm
犁体配置	大栅条/镜面可选	大栅条/镜面可选
执行标准	GB/T14225-2008	GB/T14225-2008

INTELLIGENT AMPLITUDE MODULATION

2025-开拓者特惠版系列

特点：整机采用超轻量化设计，铸造翻转件连接总成、单丝杆结构，有效调整侧牵引力；强度高、重量轻；作为定幅犁升级产品，具有稳定性高、价格低等特点。



技术参数

型号	1LYFT-440	1LYFT-353	1LYFT-340
外形尺寸	4300x2200x1720mm	3400x1920x1750mm	2820x1620x1700mm
配套动力	150-200马力	120-160马力	80-100马力
整备质量	1572Kg	1257Kg	970Kg
大梁结构	单丝杆单梁	单丝杆单梁	单丝杆单梁
大梁尺寸	120x120	120x120	120x120
犁体间距	100cm	100cm	93cm
单体耕幅	35cm/40cm/45cm	43cm/48cm/53cm	35cm/40cm
工作耕幅	140cm/160cm/180cm	129cm/144cm/159cm	105cm/120cm
可调耕深	20-35cm	20-35cm	20-35cm
犁体配置	小栅条	小栅条	小栅条
执行标准	GB/T14225-2008	GB/T14225-2008	GB/T14225-2008